

SAR28C型

電動缸系列




功能表

說明	有效行程	標準:25mm~100mm(每25mm一增量) 《其它特殊加長型, 請洽詢本公司營業人員》		
減速機構		方牙螺桿, 桿徑 ϕ 5mm, 導程2mm		
搭配馬達		TS3641N2E3		
驅動器		EXD2040M		
線速度(mm/sec)		15	25	50
水平推力(Kg)		5	3.5	2.5
重覆定位精度		± 0.02 mm		
軸向間隙		50萬回內:0.1mm, 200萬回以上:0.25mm		

備註:

- 1.本電動缸內附止回轉機構, 軸心不回轉。
- 2.若需滾珠螺桿規格, 請另洽詢。
- 3.因採用方牙螺桿, 故斷電已具負荷保持能力。
- 4.若需搭載其它馬達, 請另洽詢。

SAR28C直接式電動缸外型尺寸圖

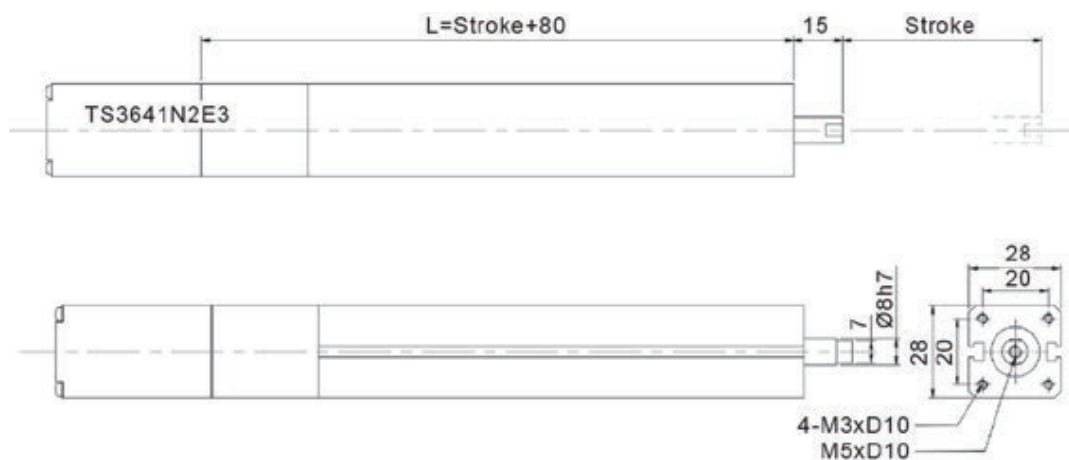

STROKE	總長度L
25	105
50	130
75	155
100	180