




# SAT100H型

時規皮帶

## 一般防塵等級

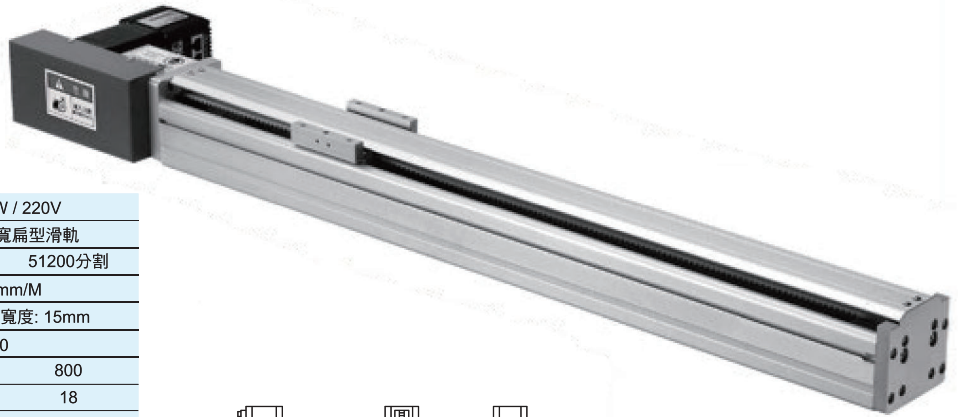


適用馬達	AC-400W / 220V	
滑軌與滑塊	MR15 WL 寬扁型滑軌	
額定扭矩	1.3 N.m	51200分割
重覆精度	±0.04mm/M	
傳動方式	PU鋼絲皮帶/寬度: 15mm	
皮帶導程 (mm)	40	
最高速度 (mm/sec)	2000	800
最大荷重 (kg)	水平	18
Max. Weight	垂直	—
光電開關	Model No. 674 x 3 pcs	
負載力矩表 N.m		Ma: 81 N.m
		Mb: 35.2 N.m
		Mc: 35.2 N.m

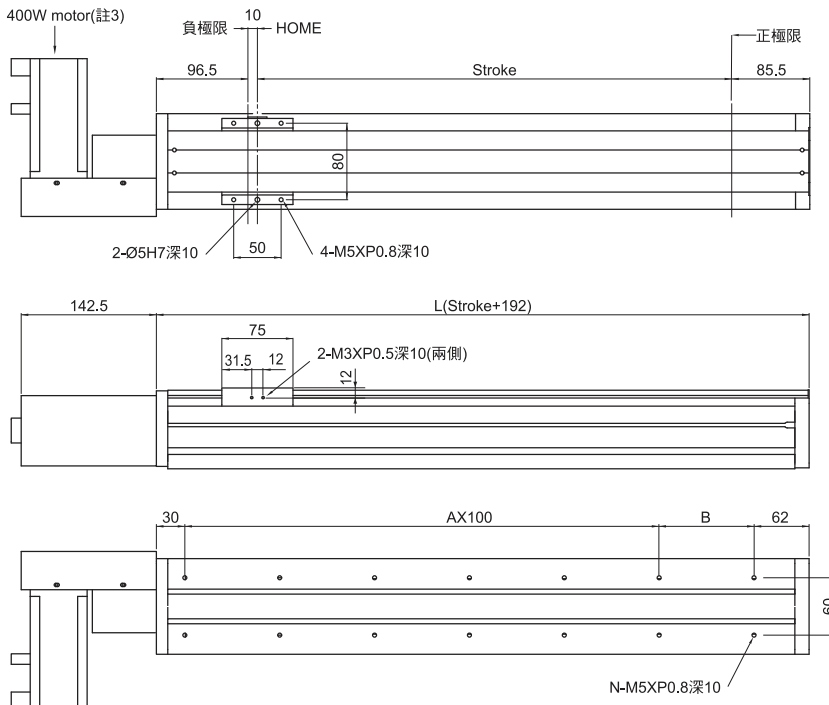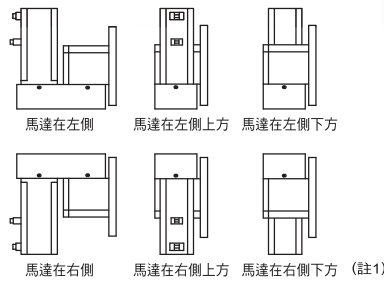

### SAT100H規格表

- 註1: 馬達方向可依需要選擇  
左折或右折
- 註2: 外置SENSOR安裝  
(可選擇R右側或L左側)
- 註3: 適用馬達100W, 200W, 400W



- SENSOR出線號數如下:
- 1.正極限 +LS
  - 2.原點 HOME
  - 3.負極限 -LS

單位: mm

行程Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000	1200
L	292	392	492	592	692	792	892	992	1092	1192	1292	1392
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
重量 Weight (kg)	5.6	6.8	8.0	9.2	10.4	11.6	12.8	14.0	14.6	15.2	15.8	16.4