




# SAT180H型

時規皮帶

## 一般防塵等級

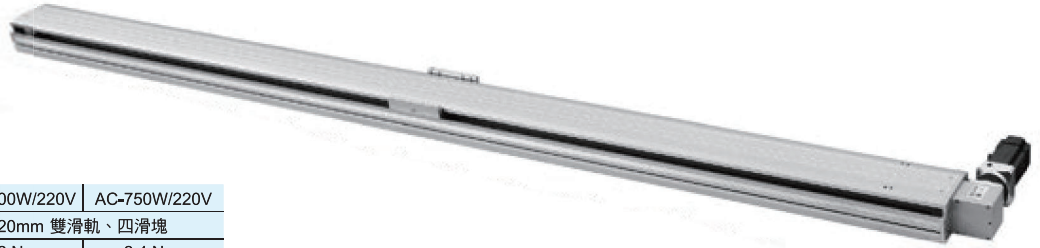


適用馬達	AC-1000W/220V	AC-750W/220V
滑軌與滑塊	20mm 雙滑軌、四滑塊	
額定扭矩	3.2 N.m	2.4 N.m
重覆精度	±0.04mm/M	
傳動方式	PU鋼絲皮帶/寬度: 40 mm	
皮帶導程 (mm)	40	
最高速度 (mm/sec)	2000	
最大荷重 (kg)	水平	60
Max. Weight	垂直	42
光電開關	Model No. 674 x 3 pcs	
負載力矩表 N.m		Ma: 263.3 N.m
		Mb: 242.5 N.m
		Mc: 242.5 N.m

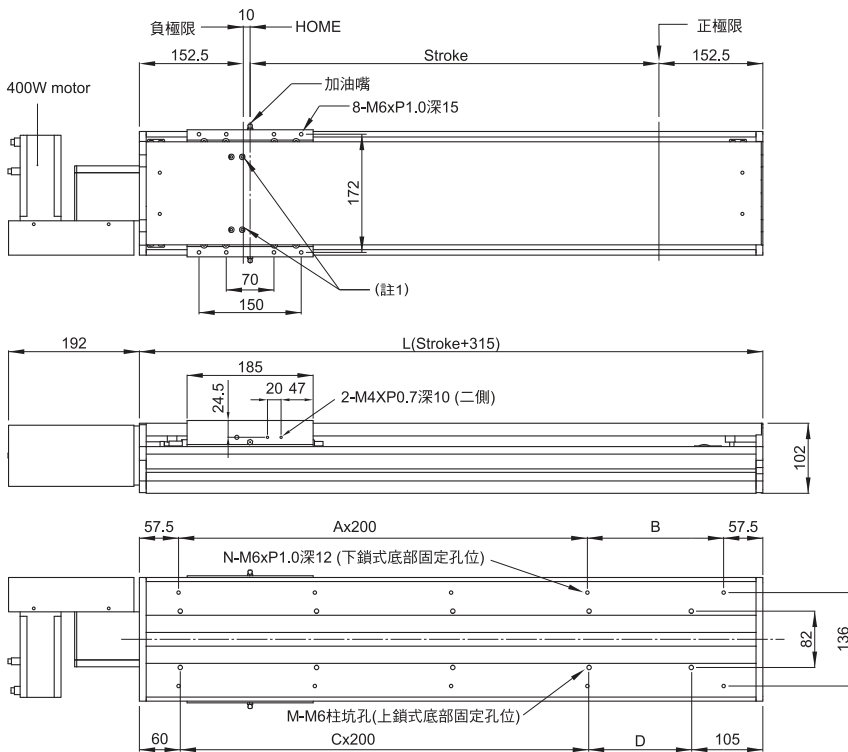

### SAT180H規格表

- 註1: 基於內部設計為方便拆卸上蓋請於此四個固定孔選擇單一側將螺絲鬆開 (長行程使用, 要做此動作前需先回到HOME點)
- 註2: 外置SENSOR安裝 (可選擇R右側或L左側)

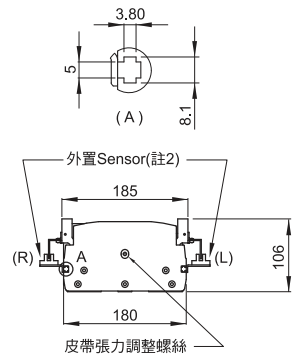

- SENSOR出線號數如下:
- 1.正極限 +LS
  - 2.原點 HOME
  - 3.負極限 -LS

單位: mm

行程Stroke	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
L	815	915	1015	1115	1215	1315	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	2115	2215	2315	2415	2515	2615	2715	2815	2915
A	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
B	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
N	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
C	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13
D	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150
M	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	28	28	30	30
重量 Weight (kg)	15.4	17.8	20.2	22.6	25.0	27.4	29.8	32.2	34.6	37.0	39.4	41.8	43.0	44.2	45.4	46.6	47.8	49.0	50.2	51.4	52.6	53.8