


SAT80H型

時規皮帶

一般防塵等級 ▶▶▶▶




滑軌與滑塊	MR15 WL 寬扁型滑軌	
分解能	51200 分割	
重複精度	±0.04mm/M	
傳動方式	橡膠皮帶-寬度: 11 mm	
皮帶導程 (mm)	45	
最高速度 (mm/sec)	800	
最大荷重 (kg)	水平	12
Max. Weight	垂直	—
光電開關	Model No. 674 x 3 pcs	
負載力矩表 N.m		Ma: 81 N.m
		Mb: 35.2 N.m
		Mc: 35.2 N.m

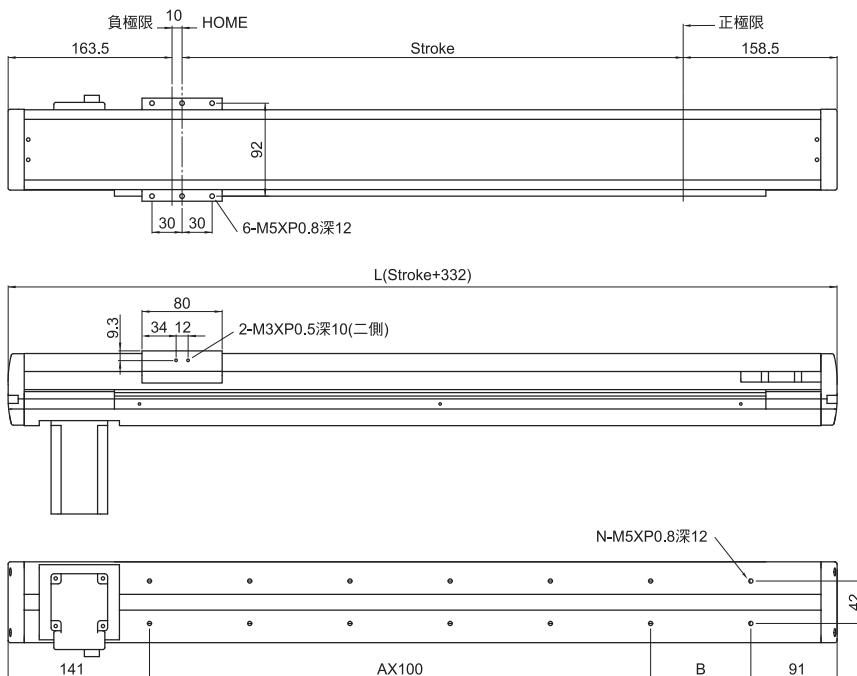

SAT80H規格表

- 註1: 外置SENSOR安裝
(可選擇R右側或L左側)
註2: 總高度依馬達不同而變更



- SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位: mm

行程Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
L	432	532	632	732	832	932	1032	1132	1232	1332	1432	1532
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
重量 Weight (kg)	3.1	4.3	5.5	6.7	7.9	9.1	10.3	11.5	12.1	12.7	13.3	13.9