



SAT130H型

時規皮帶

一般防塵等級




| | | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 適用馬達 | AC-750W/220V | AC-400W/220V |
| 滑軌與滑塊 | 15mm 雙滑軌、四滑塊 | |
| 額定扭矩 | 2.4 N.m | 1.3 N.m |
| 重覆精度 | ±0.04mm/M | |
| 傳動方式 | PU鋼絲皮帶/寬度: 25 mm | |
| 皮帶導程 (mm) | 40 | |
| 最高速度 (mm/sec) | 2000 | |
| 最大荷重 (kg) | 水平 | 42 |
| Max. Weight | 垂直 | 24 |
| 光電開關 | Model No. 674 x 3 pcs | |
| 負載力矩表 N.m | | Ma: 126 N.m |
| | | Mb: 109.2 N.m |
| | | Mc: 109.2 N.m |

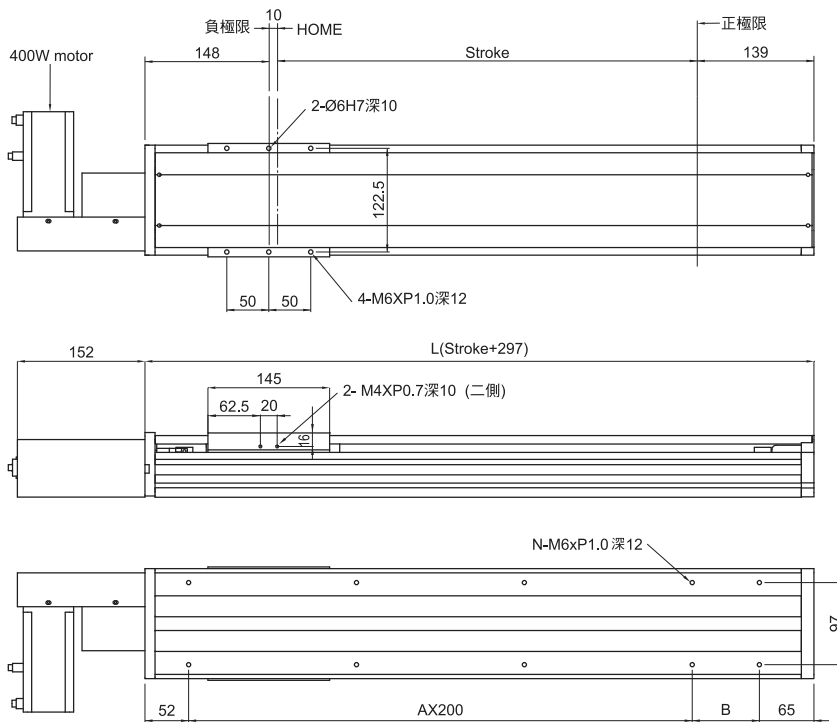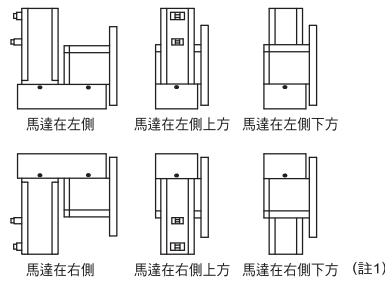

SAT130H 規格表

- 註1: 馬達方向可依需要選擇
左折或右折
註2: 外置SENSOR安裝
(可選擇R右側或L左側)



- SENSOR出線號數如下:
1. 正極限 +LS
2. 原點 HOME
3. 負極限 -LS

單位: mm

| 行程Stroke | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L | 597 | 697 | 797 | 897 | 997 | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 | 1697 | 1997 | 2097 | 2197 | 2297 | 2397 | 2497 | 2597 | 2697 |
| A | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| B | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 | 80 | 180 |
| N | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| 重量 Weight (kg) | 8.6 | 9.8 | 12.0 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18.0 | 19.2 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.0 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 |