

二相步進馬達

中空軸心系列

《 特色 》


- 馬達軸心中空通孔，前後軸端搭配內螺牙。
- 有效結合真空套件，旋轉定位吸放一體完成。



型式 Type number	額定電壓 Rated Voltage V/Phase	額定電流 Rated Current A/Phase	線圈阻抗 Winding Resistance Ω/Phase	激磁最大 靜止力矩 Holding Torque N-m(Kgf•cm)	轉子慣量 Rotor Inertia g•cm ²	馬達長度L Motor Length mm	質量 Mass g
EXMK224-P5B-C4-O	4.4	0.4	11	0.25	2	38	60
EXMK233-01B-C4-O	1.95	1.5	1.3	0.6	9	30	100
EXMK244-01B-C4-O	3.9	1.3	3.0	3.8	57	40	280

※馬達長度可客製化


外型尺寸圖

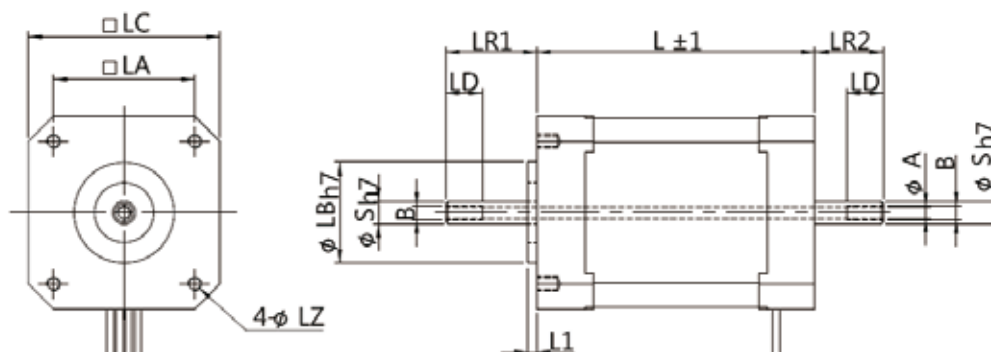

馬達型號	□LC	□LA	L	L1	LR1	LR2	LD	φS	φLB	φA	φB	φLZ
XMK224-P5B-C4-O	20	16	38	2	10	10	5	5	15	2	3	M2
XMK233-01B-C4-O	28	23	30	2	14	7	5	8	22	2.4	M5	M2.5
EXMK244-01B-C4-O	42	31	40	2	15	10	5	8	22	2.4	M5	M3

結線圖

WIRING DIAGRAM

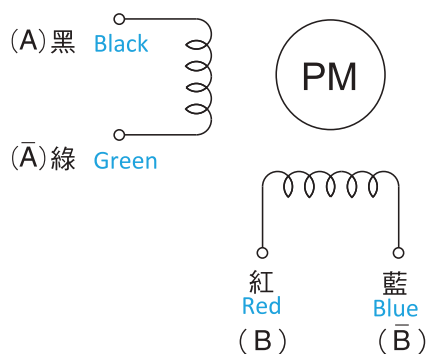

回轉方向：由出力軸目視之正轉方向
CW rotation from output shaft end.

Step	綠 Green	紅 Red	藍 Blue	黑 Black
0	+	-	-	+
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+